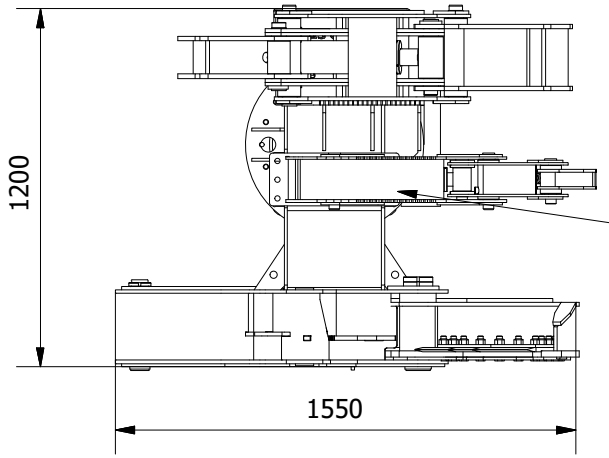

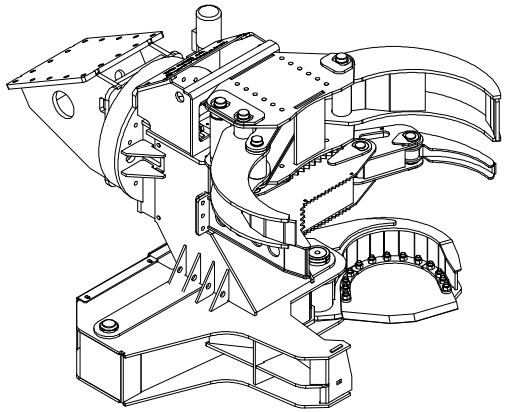

Opzionale:SUPPORTO A 45°

TAVOLA A VITE

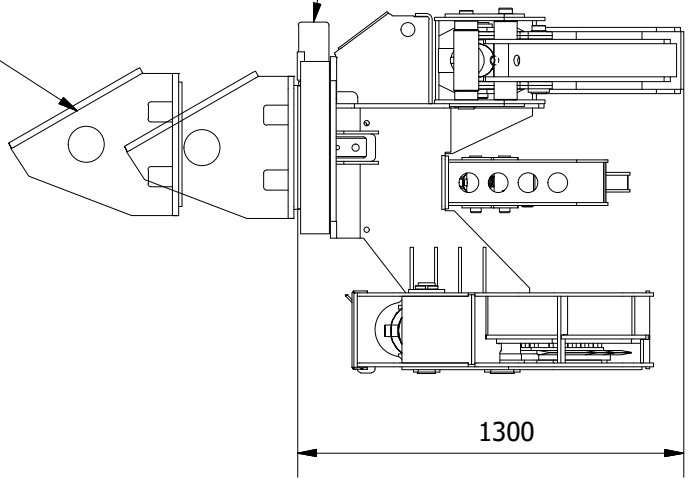

Opzionale:BRACCETTO DI ACCUMULO



La LAMA è imbullonata alla chela della cesoia e può essere sostituita facilmente.
La sua forma è stata studiata dalla ditta INTERLAM per effettuare il taglio con la migliore efficienza possibile.



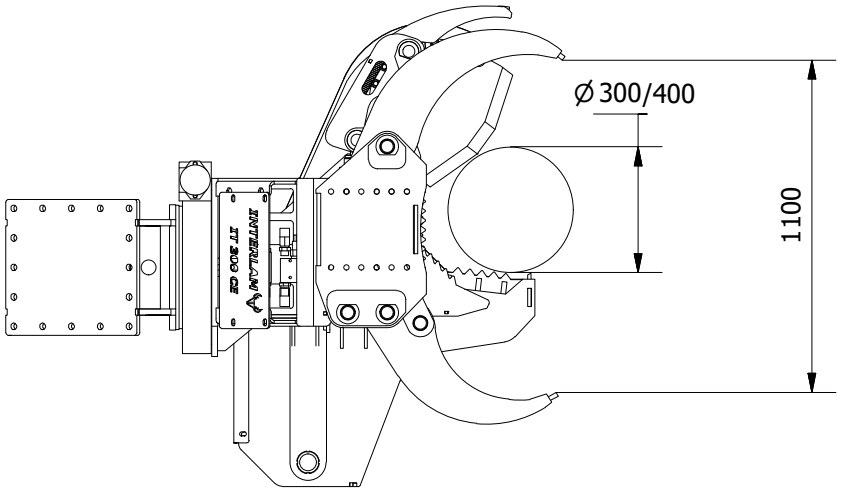

PINZA CESOIA IT300CE
Diametro di taglio 300/400 mm
Apertura pinza max 1000 mm
Portata pinza max 2000 Kg
Peso da Kg 1100/1300 (in base agli accessori)
Potenza impianto circuito principale X1-X2 (Pinza + Cesoia l/min. 80-150)
Potenza impianto circuito secondario R1-R2 (Rotazione tavola a vite l/min. 35/50)
Pressione di esercizio circuito principale cesoia X1-X2 (Bar max 280)
Pressione di esercizio circuito secondario rotazione R1-R2 (Bar max 180)
Altezza di taglio minima da terra 60mm
L'altezza MASSIMA di taglio è data da vari fattori: altezza, diametro e peso dell'albero, peso e lunghezza del braccio dell'escavatore.
Il braccio dell'escavatore, deve lavorare in sicurezza e mai completamente esteso in verticale.
La gabina dell'escavatore deve essere a norma di legge, dotata di dispositivi di sicurezza (vetro blindato e griglia di protezione).
La macchina operatrice deve essere certificata per l'installazione di pinze e cesoie forestali.
Leggere sempre il manuale prima dell'utilizzo.
Opzionale: Braccetto accumolo
Opzionale: Rotazione a 2 cilindri 45°/tavola a vite/rotazione a ralla
Opzionale: Supporto dalla cesoia all'Escavatore

10-20 Ton.

Kg

Peso totale attrezzatura
Total weight of equipment

1100 / 1300 kg

INTERLAM

Forestry equipment

PINZA CESOIA IT300CE

Le misure possono essere variate senza preavviso dalla Ditta costruttrice. - The measurements can be changed by the manufacturer without notice.

Questo documento è riservato a termini di legge e pertanto è vietato riprodurlo o renderlo comunque noto a terzi senza esplicita autorizzazione.