

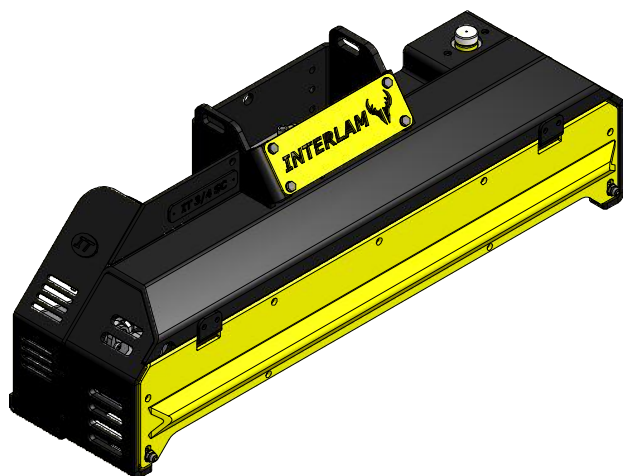
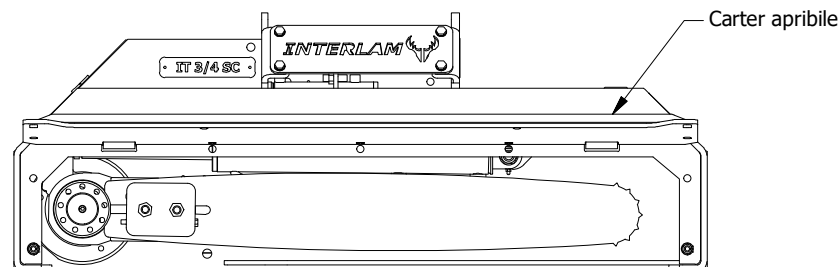
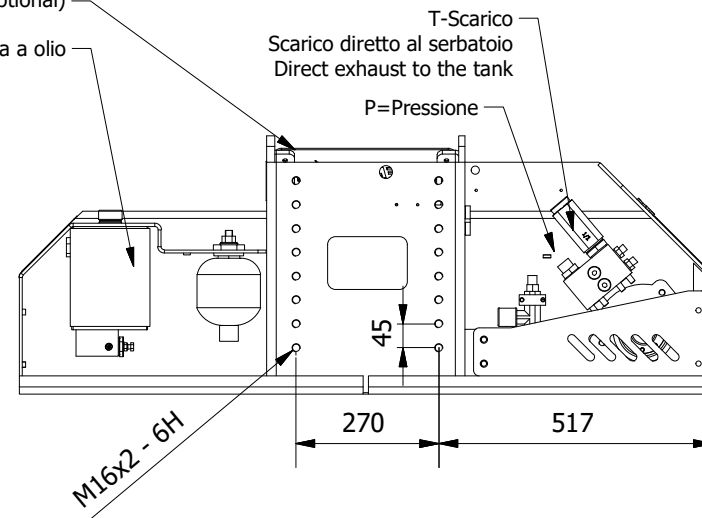


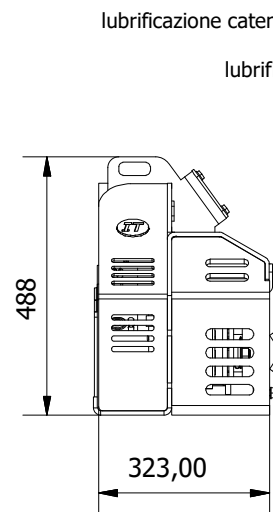

kit-Motosega Chainsaw Kit IT3/4SC - **TENDICATENA MANUALE** Kit IT3/4SC - **AUTOMATIC CHAIN TENSIONER OPTIONAL**

Diametro massimo taglio - Max cut diameter - 800/900 mm
Motore idraulico - Hydraulic engine - **PARKER F12-30**
Lubrificazione catena automatica a olio - Chain lubrication automatic
Lubrificazione catena automatica a grasso - Chain lubrication automatic (optional)
Serbatoio olio - Oil tank - 1,5 lt
Litri olio motore - Engine oil litres - 120 min 140 max (3/4" chain speed 25-30 m/s)
Pressione max - Max pressure - 250 Bar
Max. potenza assorbita dalla catena della sega, consultare i consigli del produttore della catena
Max. velocità della catena della sega, consultare i consigli del produttore della catena
Max. power input to saw chain See recommendations from saw chain manufacturer
Max. saw chain speed See recommendations from saw chain manufacturer
Tendicatena meccanico rapido - Quick mechanical chain tensioner
Drenaggio diretto al serbatoio - Drainage straight to the tank
Barra - Saw bar - H36 915 mm / H40 1.016 mm
Catena - Chain - 3/4"- 56/61/60 links
Pignone - Sprocket - V9 3/4" d.30

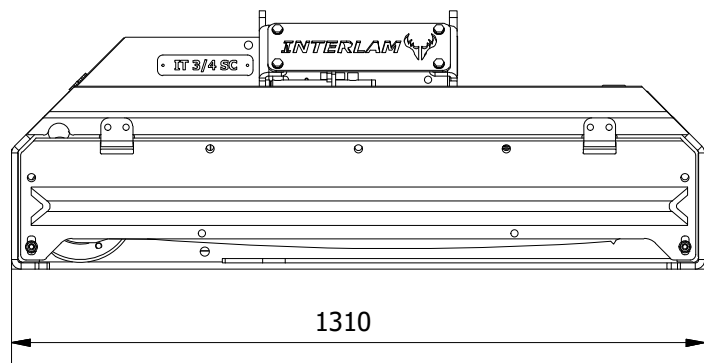

15-30 Ton.



Peso totale attrezzatura
Total weight of equipment **190/200 kg**

INTERLAM

Forestry equipment

kit-Motosega Chainsaw Kit IT3-4SC

Le misure possono essere variate senza preavviso dalla Ditta costruttrice. - The measurements can be changed by the manufacturer without notice.

Questo documento è riservato a termini di legge e pertanto è vietato riprodurlo o renderlo comunque noto a terzi senza esplicita autorizzazione.

01-3