

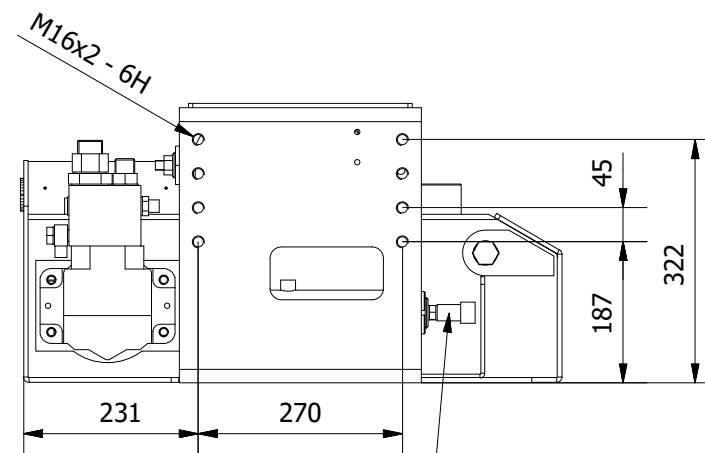
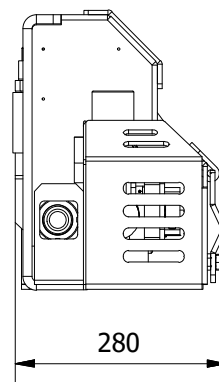


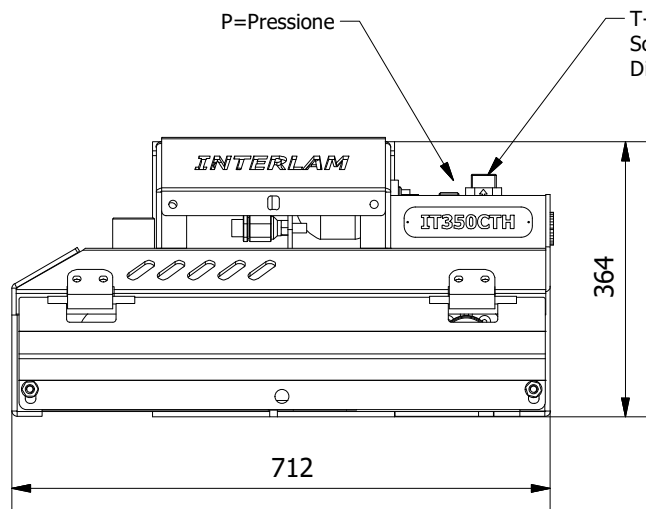

Lubrificazione catena automatica con grasso
Chain lubrication automatic grease

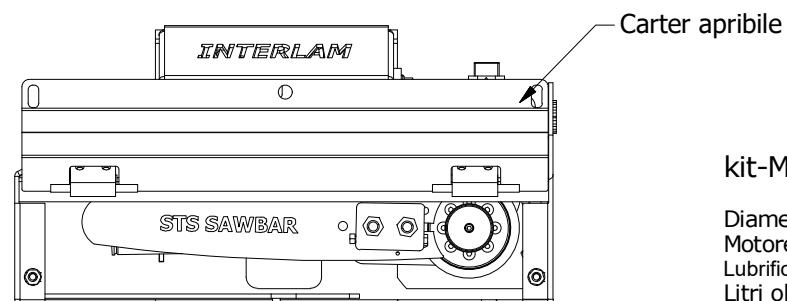

kit-Motosega Chainsaw Kit IT350CTH - **TENDICATENA MANUALE**

Diametro massimo taglio - Max cut diameter - 300 mm

Motore idraulico - Hydraulic engine - *PARKER F11-06*

Lubrificazione catena automatica a grasso

Litri olio motore - Engine oil litres - 40 min 50 max (0.404" chain speed 30-40 m/s)

Pressione max - Max pressure - 250 Bar

Max. potenza assorbita dalla catena della sega, consultare i consigli del produttore della catena

Max. velocità della catena della sega, consultare i consigli del produttore della catena

Max. power input to saw chain See recommendations from saw chain manufacturer

Max. saw chain speed See recommendations from saw chain manufacturer


Tendicatena meccanico rapido - Quick mechanical chain tensioner

Drenaggio diretto al serbatoio - Drainage straight to the tank

Barra - Saw bar - W48 mm

Catena - Chain - 0,404"- 60 maglie

Pignone - Sprocket - B11- Foro d.20

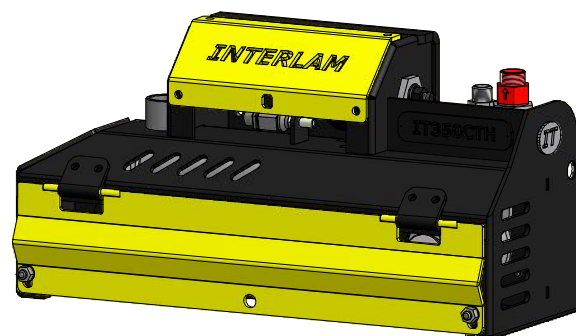

4 - 5 Ton.



Peso totale attrezzatura
Total weight of equipment

75 kg

INTERLAM

Forestry equipment

kit-Motosega Chainsaw Kit IT350CTH

Le misure possono essere variate senza preavviso dalla Ditta costruttrice. - The measurements can be changed by the manufacturer without notice.

Questo documento è riservato a termini di legge e pertanto è vietato riprodurlo o renderlo comunque noto a terzi senza esplicita autorizzazione.