

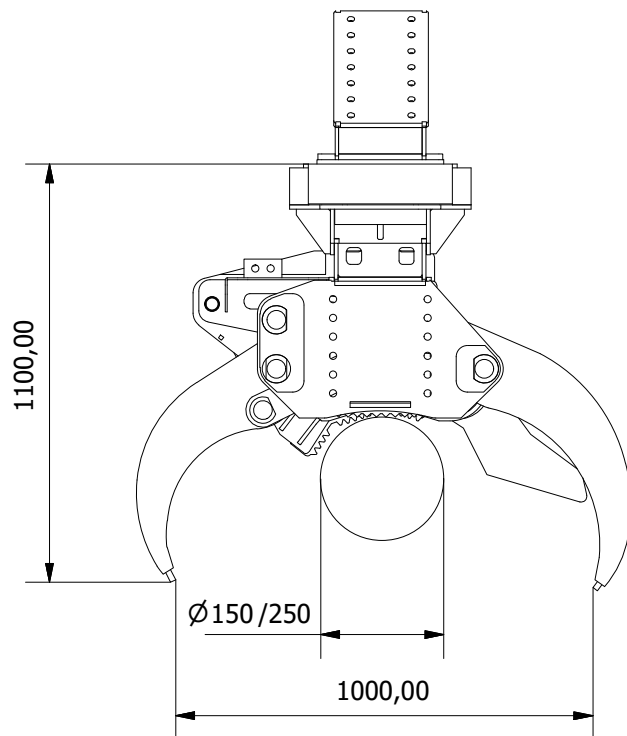
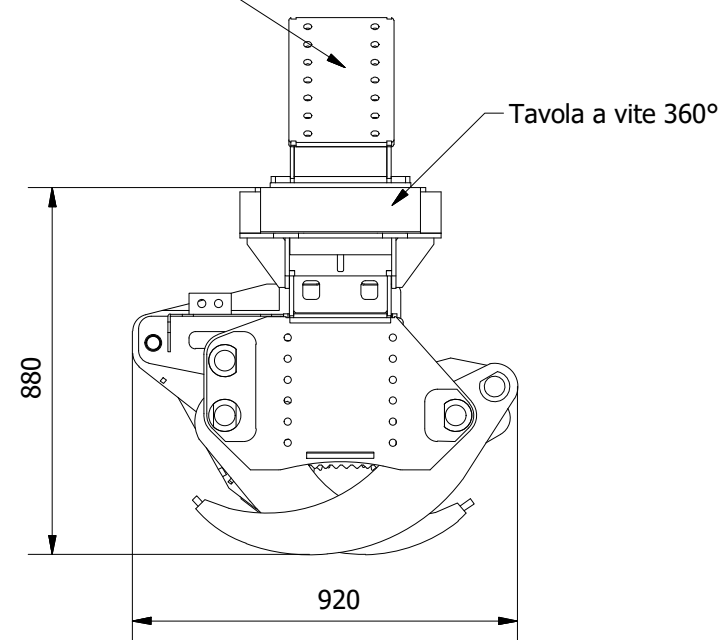


Supporto cesoia - escavatore

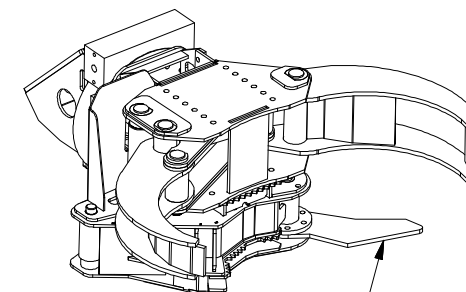

PINZA CESCOIA IT150CE
 Diametro di taglio 150/250 mm
 Apertura pinza max 1000 mm
 Portata pinza max 2000 Kg
 Peso da Kg 350/550 (in base agli accessori)
 IMPIANTO IDRAULICO A 4 VIE Con valvola di sequenza
 Potenza impianto circuito P1-P2 (Pinza + Cesoia l/min. 60-80 Bar max 280)
 Potenza impianto circuito R1-R2 (Rotazione tavola a vite l/min. 35/50 Bar max 180)
 IMPIANTO IDRAULICO A 6 VIE Con pinza separata dalla lama
 Potenza impianto circuito X1-X2 (Pinza l/min. 40/70 Bar max 220)
 Potenza impianto circuito P1-P2 (Cesoia l/min. 60-80 Bar max 280)
 Potenza impianto circuito R1-R2 (Rotazione tavola a vite l/min. 35/50 Bar max 180)
 Altezza di taglio minima da terra 50mm
 L'altezza MASSIMA di taglio è data da vari fattori: altezza, diametro e peso dell'albero, peso e lunghezza del braccio dell'escavatore.
 Il braccio dell'escavatore, deve lavorare in sicurezza e mai completamente esteso in verticale.
 La cabina dell'escavatore deve essere a norma di legge, dotata di dispositivi di sicurezza (vetro blindato e griglia di protezione).
 La macchina operatrice deve essere certificata per l'installazione di pinze e cesoie forestali.
 Leggere sempre il manuale prima dell'utilizzo.
 Opzionale: Rotazione a tavola con vite/rotazione a ralla 360°
 Opzionale: Supporto dalla cesoia all'Escavatore

La LAMA è imbullonata alla chela della cesoia e può essere sostituita facilmente.
 La sua forma è stata studiata dalla ditta INTERLAM per effettuare il taglio con la migliore efficienza possibile.



Questo modello di pinza con cesoia ha la caratteristica di avere la lama che entra a scomparsa nel telaio, in questo modo la pinza può essere usata per tagliare ma anche per movimentare e caricare alberi o ramaglie.



5-10 Ton.



Peso totale attrezzatura
 Total weight of equipment **350/550 kg**

INTERLAM

Forestry equipment

PINZA CESCOIA IT150CE

Le misure possono essere variate senza preavviso dalla Ditta costruttrice. - The measurements can be changed by the manufacturer without notice.
 Questo documento è riservato a termini di legge e pertanto è vietato riprodurlo o renderlo comunque noto a terzi senza esplicita autorizzazione.